

# Silent

Telefon- und Meetingboxen

---

## PREISLISTE 2025



Version 2.0

EUR / gültig ab 9.12.2024

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

### **Preise**

Alle Preise sind der Einkaufspreis in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand- / Montagedienstleistung (ab Werk) zu verstehen.

Versand und Montagedienstleistung können bezogen werden. Diese sind zusätzlich ausgeschrieben / können angefragt werden.

### **Gültigkeit und Veränderungen**

30.06.2025 oder auf Anfrage.

Technische Änderungen am Produkt, Material bleiben vorbehalten.

# SILENT

## CLASSIC-KOLLEKTION



### SILENT<sup>1</sup>

Schalldämmende  
Telefonbox für eine  
Person



### SILENT<sup>1</sup> Sit

Schalldämmende  
Telefonbox für eine  
Person



### SILENT<sup>2</sup> Work

Schalldämmende  
Arbeitskabine für 1  
Person



### SILENT Stand

Schalldämmende  
Arbeitskabine für 1  
oder 2 Personen



### SILENT<sup>4</sup>

Schalldämmende Meetingbox  
für bis zu vier Personen



### SILENT<sup>XL</sup>

Schalldämmende Besprechungskabine  
für mehr als 4 Personen

## ORGANIC-KOLLEKTION



### SILENT Dome

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person




### SILENT House

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person



### SILENT Round

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person

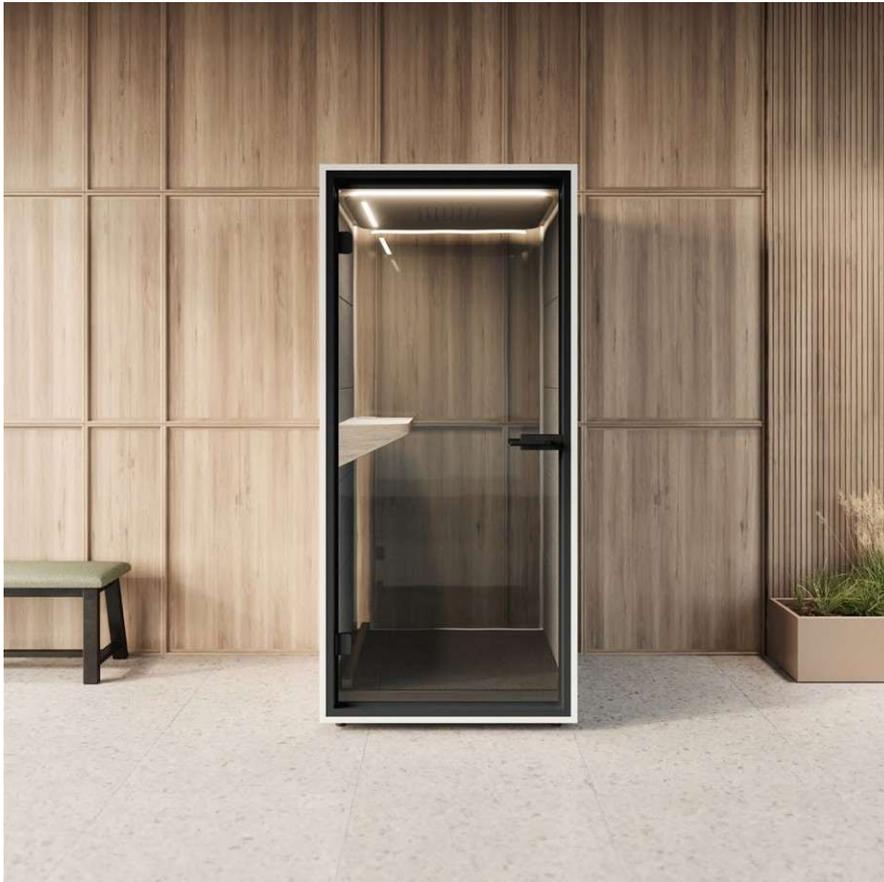

## SILENT1

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person



---

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

SILENT ist eine kompakte Telefonbox für eine Person. SILENT Stand ist mit einem Stehtisch ausgestattet.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.


Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>).

Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneele durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenschichtholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm.

Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V

Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

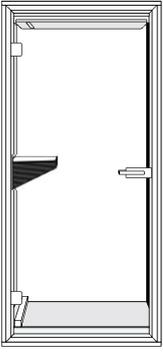

# SILENT1

Telefonbox für 1Person

### Außenabmessung

102 x 102 x 226 cm (b, t, h)

### Innenabmessung

94 x 96 x 200 cm (b, t, h)

### Tischhöhe

Fläche: 30 x 75 cm (t, b)  
Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

### Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg  
Nettogewicht: 280kg

### Mindestraumhöhe für Montage

250 cm mit regulären Werkzeug  
240cm mit Spezialwerkzeug

### Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.  
Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

### Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

### Beleuchtung

**Direkte Beleuchtung:**  
LED-Leiste: 80 cm  
Farbtemperatur: 4000K  
**Indirekte Beleuchtung:**  
LED-Leiste: 210 cm  
Farbtemperatur: 4000K

### Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m<sup>3</sup> / Minute  
Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.  
Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

### Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.  
Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K

### Stromverbrauch

Standby: 2W  
Aktiv: 60W

### Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

### Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



		Beschreibung	Artikelnummer	Preis, €
<b>AUFBAU</b>		Geschlossene Rückwand	B1-F-V12	3595
		Glasrückseite	B1-G-V12	3995
<b>AUSSENFARBE</b>		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>TISCH</b>		Weiß RAL 9016	O-TW	incl.
		Anthrazit RAL 7021	O-TA	incl.
<b>TÜRAUSRICHTUNG</b>		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>OPTIONEN</b>		Moving-Kit	O-MK	300
		Monitorhalterung	O-MB	140
		LAN-Anschluss	O-E	140
		Balance Hocker	O-BS	170
<b>BRANDSCHUTZ</b>		B1 Egger Flammex Platten	FLAMMEX-B1	1100
		Ohne	NO-FLAMMEX-B1	incl.



## SILENTSIT

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person



---

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

SILENT ist eine kompakte Telefonbox für eine Person. SILENT Sit enthält ein bequemes Sofa und einen großen Tisch mit passiver Beleuchtung.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.


Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>).

Glaspaneelle in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneelle durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenschichtholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm.

Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V

Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

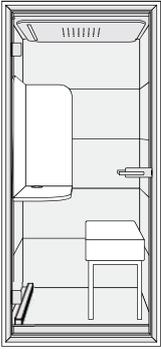

# SILENTSIT

Telefonbox für 1 Person

### Außenabmessung

102 x 102 x 226 cm (b, t, h)

### Innenabmessung

94 x 96 x 200 cm (b, t, h)

### Tischhöhe

Fläche: 83 x 39 cm (t, b)

Tischhöhe (Oberkante): 73 cm

### Sofa

80 x 40 x 90 (b, t, h)

### Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg

Nettogewicht: 280kg

### Mindestraumhöhe für Montage

250 cm mit regulären Werkzeug

240cm mit Spezialwerkzeug

### Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.

Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

### Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

### Beleuchtung

#### Direkte Beleuchtung:

LED-Leiste: 80 cm | Farbtemperatur: 4000K

#### Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 210 cm | Farbtemperatur: 4000K

### Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m<sup>3</sup> / Minute

Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

### Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K

### Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 60W

### Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

### Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung

Artikelnummer


Preis, €

<b>AUFBAU</b>		Geschlossene Rückwand	B1-Sit	3945
<b>AUSSENFARBE</b>		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>TISCH</b>		Weiß RAL 9016	O-TW	incl.
		Anthrazit RAL 7021	O-TA	incl.
<b>TÜRAUSRICHTUNG</b>		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>SOFA</b>		Kaffee	SC-2441	290
		Hellgrau	SC-2451	290
		Grau (Standard)	SC-2458	290
		Mehr Stoffe verfügbar unter DINI.com/sofa	SC-CODE	290
<b>OPTIONEN</b>		Moving-Kit	O-MK	300
		Monitorhalterung	O-MB	140
		LAN-Anschluss	O-E	140
<b>BRANDSCHUTZ</b>		B1 Egger Flammex Platten	FLAMMEX-B1	1100
		Ohne	NO-FLAMMEX-B1	incl.

## SILENTTWO



Arbeitskabine für 1  
oder 2 Personen

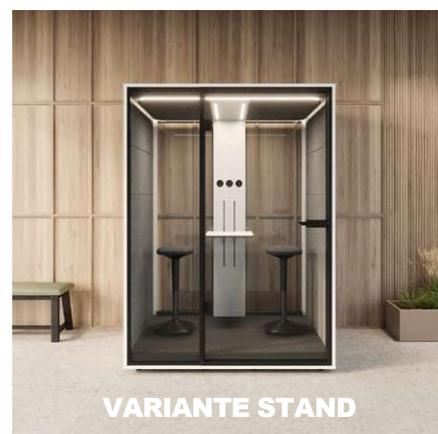

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

SILENTTWO ist eine Telefonzelle, die für verschiedene Nutzungsszenarios ausgestattet werden kann. SILENTTWO Stand ist mit einem elektrisch höhenverstellbaren Stehtisch (optional) ausgestattet und bietet Platz für bequeme Zwei-Personen-Meetings. SILENTTWO Work ist mit einem elektrisch höhenverstellbaren Tisch (optional) ausgestattet und bietet die Funktionalität eines richtigen Arbeitsplatzes.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.

Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>).

Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneele durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkeneschichtholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm.


Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V

Elektriksystem für die

Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



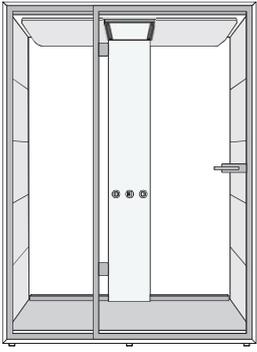

# SILENTTWO

Arbeitskabine für 1 oder 2 Personen

### Außenabmessung

164 x 120 x 226 cm (b, t, h)

### Innenabmessung

157 x 114 x 204 cm (b, t, h)

### Tisch

Tisch optional

Variante Work

elektr. höhenverstellbares Tischgestell im Einhub (Farbe Weiß).  
Verstellbar von 71-120 cm.

Tischplatte 104 x 60 cm (b, t)

Variante Stand

höhenverstellbarer Schreibtisch montiert in Mittelkonsole

Verstellbar von 80-120 cm.

Tischplatte: 45 x 46 cm (b, t)

### Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg

Nettogewicht: 420 kg

### Mindestraumhöhe für Montage

250 cm mit regulären Werkzeug

240 cm mit Spezialwerkzeug

### Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.

Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

### Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

### Lüftung

Belüftungsrate: 9,2 m<sup>3</sup> / Minute

Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

### Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:

2x LED-Leiste: je 80 cm | Farbtemperatur: 4000K

Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 450 cm | Farbtemperatur: 4000K

### Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX

2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL

2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C

### Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 100W

### Ausführungen


Spezialausführungen auf Anfrage

### Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



		Beschreibung	Artikelnummer	Preis, €
<b>AUFBAU</b>		Geschlossene Rückwand	B2-F-V12	6800
		Glasrückseite	B2-G-V12	7350
<b>AUSSENFARBE</b>		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>FARBE MITTELKONSOLE</b>		Weiß RAL 9016	CMC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	CMC-A	incl.
<b>TISCH</b>		Ohne Tisch	O-TNO	incl.
		Variante WORK Weiß, RAL 9016	O-TWW	700
		Variante WORK Anthrazit, RAL 7021	O-TWA	700
		Variante STAND Weiß, RAL 9016	O-TSW	700
		Variante STAND Anthrazit, RAL 7021	O-TSA	700
<b>TÜRAUSRÜSTUNG</b>		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>OPTIONEN</b>		Moving-Kit	O-MK	420
		LAN- Anschluss	O-E	140
<b>BRANDSCHUTZ</b>		B1 Egger Flammex Platten	FLAMMEX-B4	2340
		Ohne	NO- FLAMMEX- B1	incl.

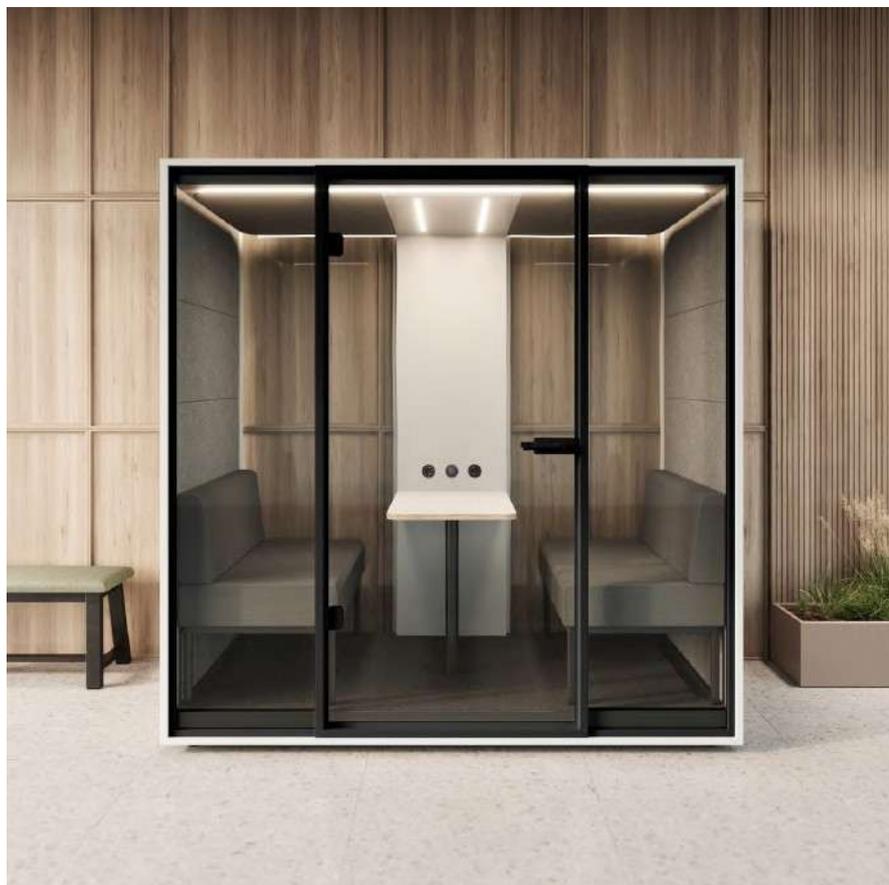


## SILENTFOUR

Schalldämmende  
Meetingbox für bis zu vier  
Personen



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

SILENTFOUR ist eine geräumige Meetingkabine für bis zu vier Personen. Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm. Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt. Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>). Glaspaneelle in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneelle durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkensichtholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm. Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service). 12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

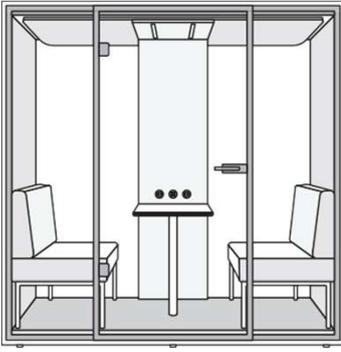

# SILENTFOUR

Besprechungskabine  
für 4 Personen

### Außenabmessung

220 x 120 x 226 cm (b, t, h)

### Innenabmessung

214 x 114 x 204 cm (b, t, h)

### Tischhöhe

Tischfläche: 54 x 80 cm (b, t)  
Höhe: 74 cm

### Sofa

105 x 63 x 82 cm (b, t, h)

### Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 650 kg  
Nettogewicht: 600 kg

### Mindestraumhöhe für Montage

250 cm mit regulären Werkzeug  
240 cm mit Spezialwerkzeug

### Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.  
Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

### Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

### Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:  
2x LED-Leiste: je 100 cm | Farbtemperatur: 4000K

### Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 500 cm | Farbtemperatur: 4000K

### Lüftung

Belüftungsrate: 9,2 m<sup>3</sup> / Minute  
Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.  
Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

### Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.  
Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX  
2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL  
2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH  
2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK  
2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C

### Stromverbrauch

Standby: 2W  
Aktiv: 100W

### Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage


### Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung Artikelnummer Preis, €

<b>AUFBAU</b> Sofa ist nicht inklusive und muss zugebucht werden.		Geschlossene Rückwand	B4-F-V12	8130
		Glasrückseite	B4-G-V12	8680
<b>AUSSENFARBE</b>		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>FARBE MITTELKONSOLE</b>		Weiß RAL 9016	CMC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	CMC-A	incl.
<b>TISCH</b>		Weiß RAL 9016	O-TW	incl.
		Anthrazit RAL 7021	O-TA	incl.
		Ohne Tisch	O-TNO	0
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>SOFA</b> (2 Stück)		Kaffee	SC-2441	750
		Hellgrau	SC-2451	750
		Grau (Standard)	SC-2458	750
		Mehr Stoffe verfügbar unter <a href="https://DINI.com/sofa">DINI.com/sofa</a>	SC-CODE	750
<b>TÜRAUSRÜSTUNG</b>		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>OPTIONEN</b>		Moving-Kit	O-MK	420
		Monitorhalterung	O-MB	140
		LAN-Anschluss	O-E	140
<b>BRANDSCHUTZ</b>		B1 Egger Flammex Platten	FLAMMEX-B4	2340
		Ohne	NO-FLAMMEX-B1	incl.

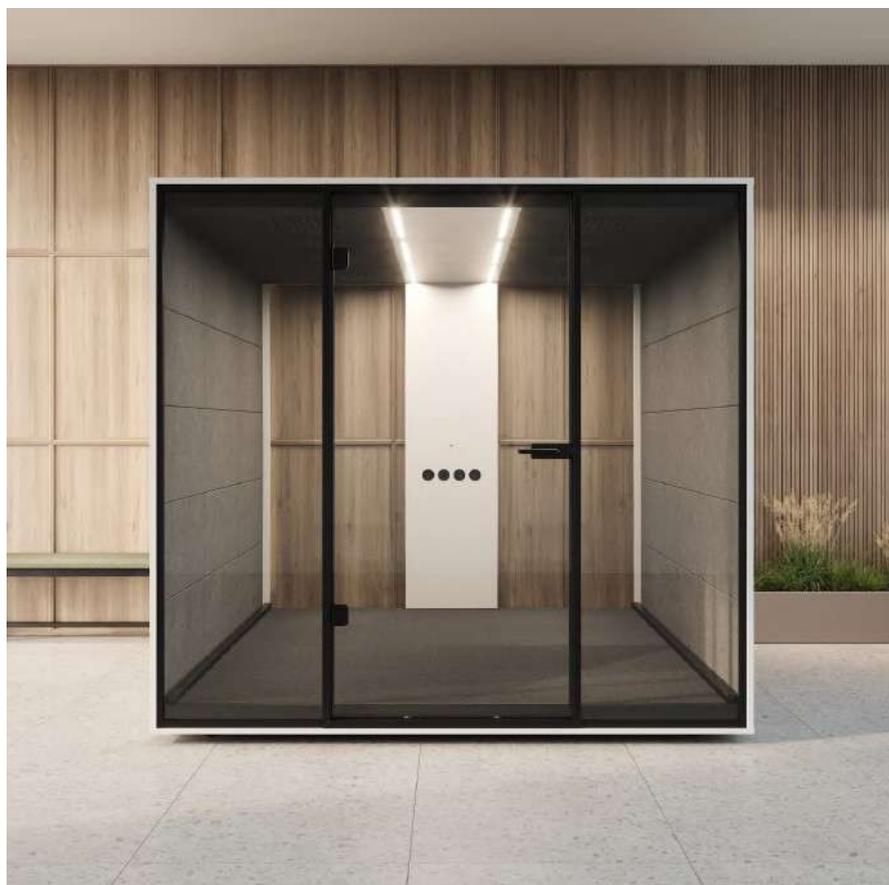

## SILENTXXL

Schalldämmende  
Besprechungskabine für  
mehr als 4 Personen




---

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

SILENTXXL ist eine modulare Besprechungskabine, die in der Tiefe um 90 cm-Segmente erweitert werden kann. Das Basismodul (180cm tief) besteht aus dem Vorder- und dem Rückmodul. Zusätzliche Segmente können in der Mitte hinzugefügt werden.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte in Stärke 25 mm. Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt. Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>). Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneele durch Aluminiumprofile.

Elektrik angebracht in der Mittelkonsole (Verkleidung demontierbar von Innen für Service). 12V Elektriksystem für direkte Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für indirekte Beleuchtung und Steckdosenleiste. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

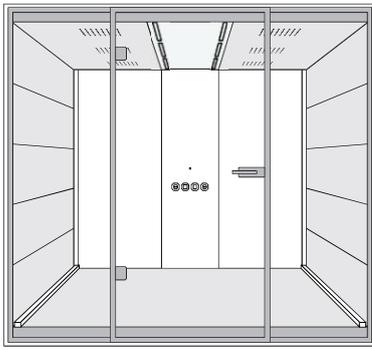

# SILENTXXL

Schalldämmende  
Besprechungskabine  
für mehr als 4  
Personen

### Außenabmessung

240 x 180 x 226 cm (b, t, h)

### Innenabmessung

225 x 164 x 204 cm (b, t, h)

### Gewicht

Nettogewicht: 1400 kg

### Mindestraumhöhe für Montage

260 cm mit regulären Werkzeug

### Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.  
Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

### Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

### Beleuchtung

#### Direkte Beleuchtung:

4x LED-Leiste: je 75 cm

Farbtemperatur: 4000K

### Lüftung

Belüftungsrate: 18,4 m<sup>3</sup> / Minute

Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

### Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX

2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL

2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C

### Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 60W

### Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

### Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie




	Beschreibung	Artikelnummer	Preis, €
<b>AUFBAU</b>	 Geschlossene Rückwand	BXL-F-V12	14900
	 Glasrückseite	BXL-G-V12	15500
<b>ZUSÄTZLICHE SEGMENTE</b>	 1x Zusatzsegment <small>Gesamttiefe 2,7m</small>	AS+1	6000
	 2x Zusatzsegment <small>Gesamttiefe 3,6m</small>	AS+2	11500
	 3x Zusatzsegment <small>Gesamttiefe 4,5m</small>	AS+3	16500
<b>AUSSENFARBE</b>	 Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
	 Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>	 Kaffee	IF-C	incl.
	 Hellgrau	IF-LG	incl.
	 Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>FARBE MITTELKONSOLE</b>	 Weiß RAL 9016	CMC-W	incl.
	 Anthrazit RAL 7021	CMC-A	incl.
<b>TÜRAUSRÜSTUNG</b>	 DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
	 DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>OPTIONEN</b>	 Monitorhalterung	O-MB	140
	 LAN-Anschluss	O-E	140
<b>BRANDSCHUTZ</b> <small>Preis pro 0,9m Segment</small>	 B1 Egger Flammex Platten	FLAMMEX-B4	2250
	 Ohne	NO-FLAMMEX-B1	incl.

**SILENT**



**SILENT**



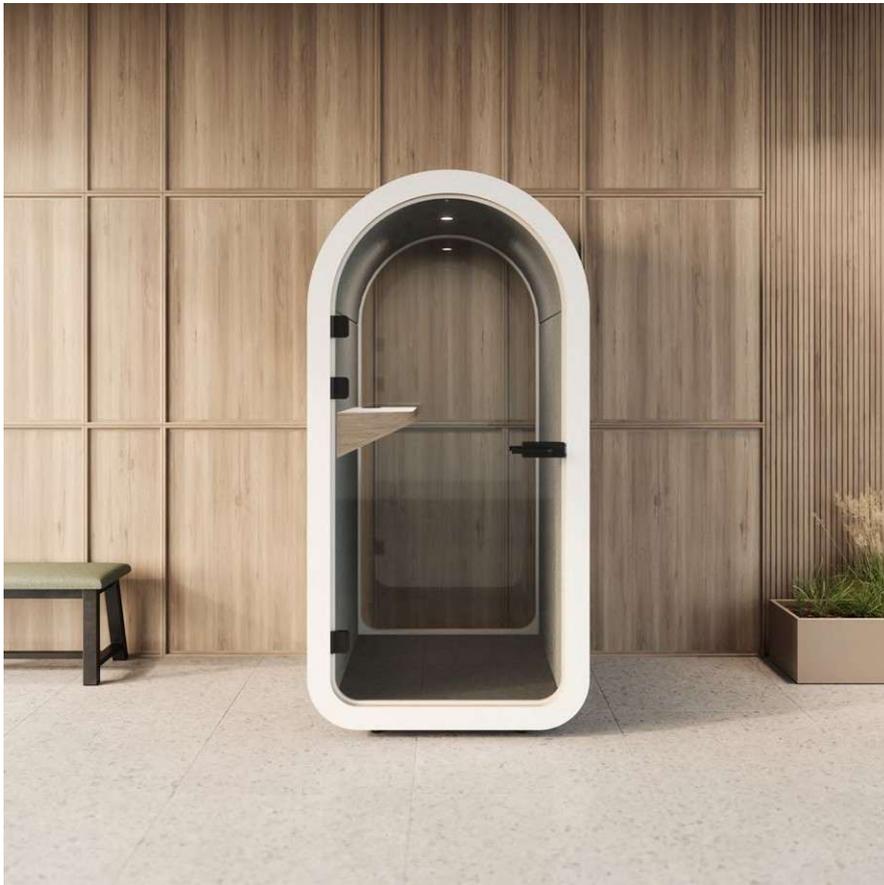

## SILENTDOME

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person



---

## TECHNISCHE INFORMATIONEN


Die Grundkonstruktion besteht aus einem 12 cm dicken, mehrschichtigen Wandkorpus (Schichten aus MDF, HDF, Birkenweichholz und Akustikfilz). Die Vorder- und Rückseite besteht aus 5 cm Birkenweichholzrahmen mit 1mm HPL-Oberfläche.

Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Die Innen- und Außenseite ist mit 12 mm PET-Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>) ausgekleidet. Der Tisch ist aus Birkenweichholz gefertigt. Die Oberfläche besteht aus 1mm dickem HPL.

Die elektrischen Komponenten sind im Tisch installiert (für die Wartung zugänglich). 12V-Stromsystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V-Stromsystem für die Steckdose.

Der Belüftungseinlass befindet sich an der Unterseite des Wandmoduls auf jeder Seite. Zwei Ventilatoren leiten die Luft durch die gesamte Wand zur Öffnung im Deckenmodul. Die Luft wird von zwei Ventilatoren über den Auslass im Bodenmodul abgesaugt.

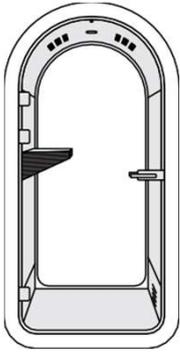

# SILENTDOME

Telefonbox für 1 Person

Produktionsbeginn 01.02.2025

## Außenabmessung

110 x 108 x 226 cm (b, t, h)

## Innenabmessung

96 x 98 x 200 cm (b, t, h)

## Tischhöhe

Fläche: 75 x 30 cm (t, b)

Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

## Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 390kg

Nettogewicht: 340kg

## Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

## Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.

Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

## Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

## Beleuchtung

1x Häfele Spotlight

## Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m<sup>3</sup> / Minute

Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

## Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K

## Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 15W

## Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage


## Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung Artikelnummer Preis, €

<b>AUFBAU</b>		Geschlossene Rückwand	O-F-V12	4500
		Glasrückseite	O-G-V12	4700
<b>FARBE RAHMEN VORDER- UND RÜCKSEITE</b>		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>AUSSENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	EF-C	incl.
		Hellgrau	EF-LG	incl.
		Grau (Standard)	EF-DG	incl.
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>TISCH</b>		Weiß RAL 9016	O-TW	incl.
		Anthrazit RAL 7021	O-TA	incl.
<b>TÜRAUSRÜSTUNG</b>		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>OPTIONEN</b>		Moving-Kit	O-MK	300
		Monitorhalterung	O-MB	140
		LAN-Anschluss	O-E	140
		Balance Hocker	O-BS	170

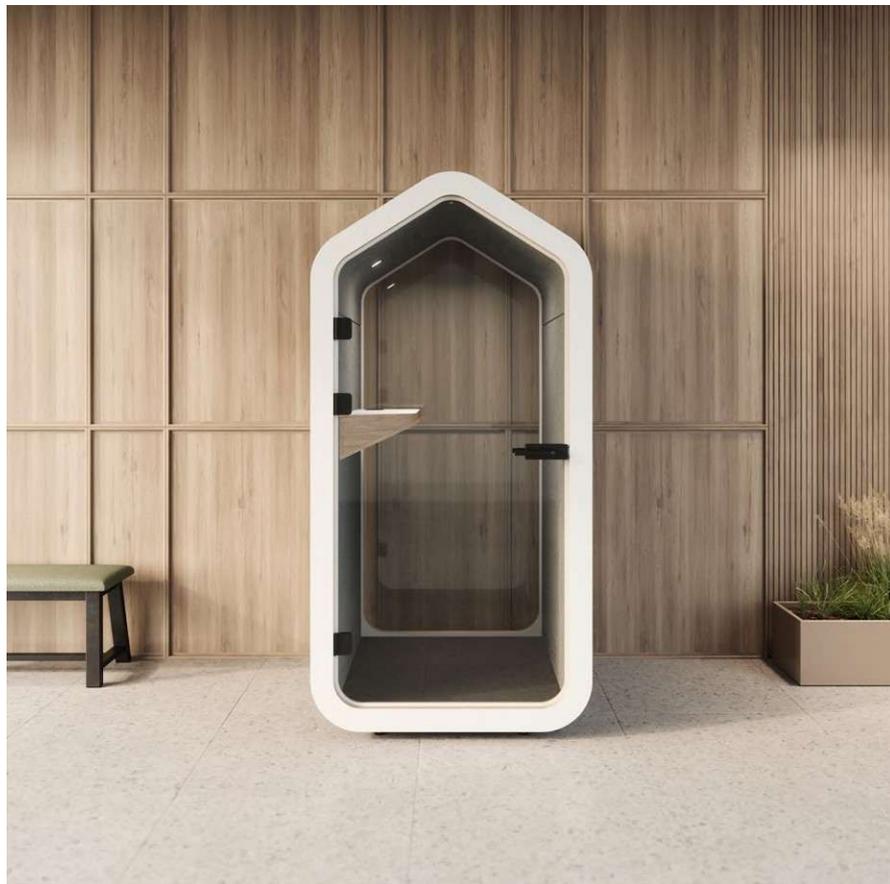

## SILENTHOUSE

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person



---

## TECHNISCHE INFORMATIONEN


Die Grundkonstruktion besteht aus einem 12 cm dicken, mehrschichtigen Wandkorpus (Schichten aus MDF, HDF, Birkenweichholz und Akustikfilz). Die Vorder- und Rückseite besteht aus 5 cm Birkenweichholzrahmen mit 1mm HPL-Oberfläche.

Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Die Innen- und Außenseite ist mit 12 mm PET-Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>) ausgekleidet. Der Tisch ist aus Birkenweichholz gefertigt. Die Oberfläche besteht aus 1mm dickem HPL.

Die elektrischen Komponenten sind im Tisch installiert (für die Wartung zugänglich). 12V-Stromsystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V-Stromsystem für die Steckdose.

Der Belüftungseinlass befindet sich an der Unterseite des Wandmoduls auf jeder Seite. Zwei Ventilatoren leiten die Luft durch die gesamte Wand zur Öffnung im Deckenmodul. Die Luft wird von zwei Ventilatoren über den Auslass im Bodenmodul abgesaugt.

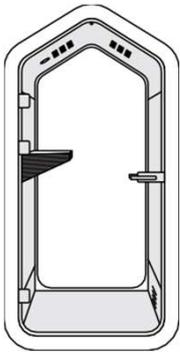

# SILENTHOUSE

Telefonbox für 1 Person

Produktionsbeginn 01.02.2025

## Außenabmessung

110 x 108 x 226 cm (b, t, h)

## Innenabmessung

96 x 98 x 200 cm (b, t, h)

## Tischhöhe

Fläche: 75 x 30 cm (t, b)

Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

## Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 390kg

Nettogewicht: 340kg

## Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

## Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.

Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

## Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

## Beleuchtung

1x Häfele Spotlight

## Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m<sup>3</sup> / Minute

Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

## Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K

## Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 15W

## Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage


## Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung Artikelnummer Preis, €

<b>AUFBAU</b>		Geschlossene Rückwand	O-F-V12	4500
		Glasrückseite	O-G-V12	4700
<b>FARBE RAHMEN VORDER- UND RÜCKSEITE</b>		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>AUSSENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	EF-C	incl.
		Hellgrau	EF-LG	incl.
		Grau (Standard)	EF-DG	incl.
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>TISCH</b>		Weiß RAL 9016	O-TW	incl.
		Anthrazit RAL 7021	O-TA	incl.
<b>TÜRAUSRÜSTUNG</b>		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>OPTIONEN</b>		Moving-Kit	O-MK	300
		Monitorhalterung	O-MB	140
		LAN-Anschluss	O-E	140
		Balance Hocker	O-BS	170

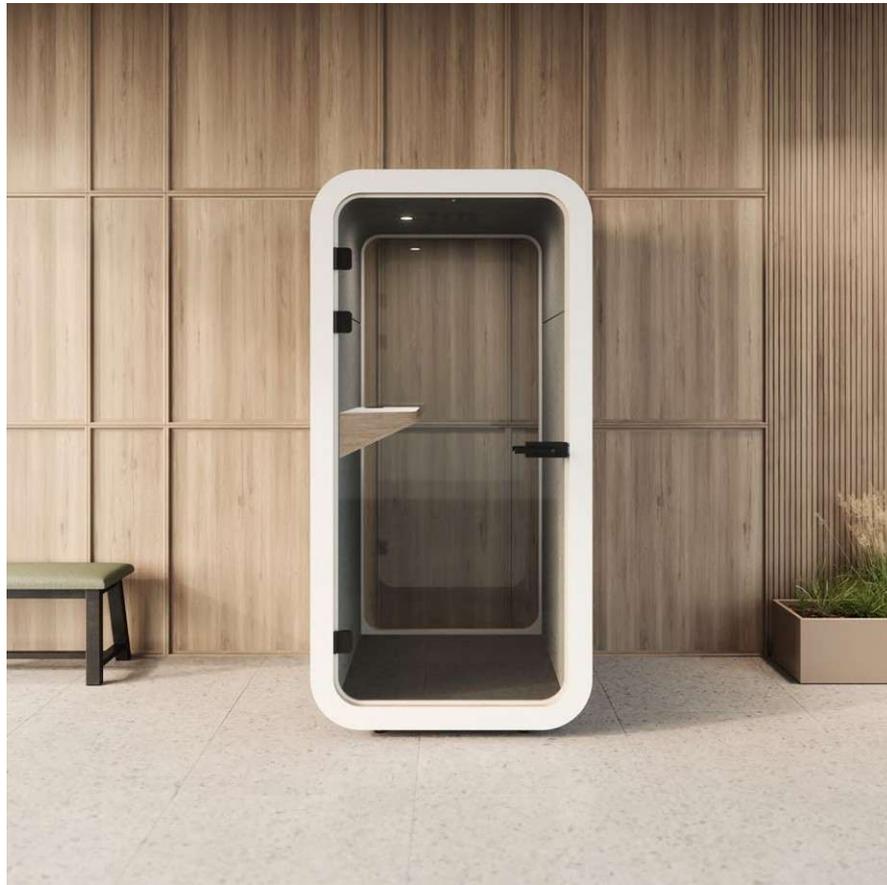

## SILENTROUND

Schalldämmende  
Telefonbox für eine Person



---

## TECHNISCHE INFORMATIONEN


Die Grundkonstruktion besteht aus einem 12 cm dicken, mehrschichtigen Wandkorpus (Schichten aus MDF, HDF, Birkeneschichtholz und Akustikfilz). Die Vorder- und Rückseite besteht aus 5 cm Birkeneschichtholzrahmen mit 1mm HPL-Oberfläche.

Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Die Innen- und Außenseite ist mit 12 mm PET-Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>) ausgekleidet. Der Tisch ist aus Birkeneschichtholz gefertigt. Die Oberfläche besteht aus 1mm dickem HPL.

Die elektrischen Komponenten sind im Tisch installiert (für die Wartung zugänglich). 12V-Stromsystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V-Stromsystem für die Steckdose.

Der Belüftungseinlass befindet sich an der Unterseite des Wandmoduls auf jeder Seite. Zwei Ventilatoren leiten die Luft durch die gesamte Wand zur Öffnung im Deckenmodul. Die Luft wird von zwei Ventilatoren über den Auslass im Bodenmodul abgesaugt.

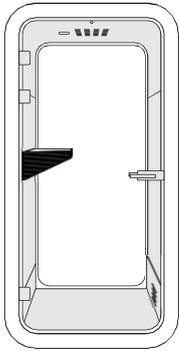

# SILENTROUND

Telefonbox für 1 Person

Produktionsbeginn 01.02.2025

## Außenabmessung

110 x 108 x 226 cm (b, t, h)

## Innenabmessung

96 x 98 x 200 cm (b, t, h)

## Tischhöhe

Fläche: 75 x 30 cm (t, b)

Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

## Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 390kg

Nettogewicht: 340kg

## Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

## Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.

Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

## Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

## Beleuchtung

1x Häfele Spotlight

## Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m<sup>3</sup> / Minute

Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

## Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE, LUX

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K

## Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 15W

## Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

## Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung Artikelnummer Preis, €

<b>AUFBAU</b>		Geschlossene Rückwand	O-F-V12	4500
		Glasrückseite	O-G-V12	4700
<b>FARBE RAHMEN VORDER- UND RÜCKSEITE</b>		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
<b>AUSSENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	EF-C	incl.
		Hellgrau	EF-LG	incl.
		Grau (Standard)	EF-DG	incl.
<b>INNENVERKLEIDUNG</b>		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
<b>TISCH</b>		Weiß RAL 9016	O-TW	incl.
		Anthrazit RAL 7021	O-TA	incl.
<b>TÜRAUSRÜSTUNG</b>		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
<b>OPTIONEN</b>		Moving-Kit	O-MK	300
		Monitorhalterung	O-MB	140
		LAN-Anschluss	O-E	140
		Balance Hocker	O-BS	170

**SILENT**



**SILENT**



## **Logistikkosten:**

### **Lieferung:**

<b>SILENTONE, DOME, HOUSE, ROUND</b>	<b>Euro 300,00</b>
<b>Modul SILENTTWO</b>	<b>Euro 500,00</b>
<b>Modul SILENTFOUR</b>	<b>Euro 600,00</b>
<b>Modul SILENTXXL</b>	<b>auf Anfrage</b>

### **Lieferung + Montage:**

<b>SILENTONE, DOME, HOUSE, ROUND</b>	<b>Euro 750,00</b>
<b>Modul SILENTTWO</b>	<b>Euro 1050,00</b>
<b>Modul SILENTFOUR</b>	<b>Euro 1050,00</b>
<b>Modul SILENTXXL</b>	<b>auf Anfrage</b>

## WEITERE INFORMATIONEN

### Lieferzeit:

**Classic-Kollektion: 4 Wochen**

**Organic-Kollektion: 4 Wochen | Produktionsbeginn 01.02.2025**

### Verpackung

**Lieferung erfolgt verpackt in Kartonage auf einer Palette**

**SILENTONE (1x Stück): 230 x 120 x 60 cm BxTxH 330 kg**

**SILENTTWO (2x Stück): 230 x 120 x 100 cm (B x T x H) - 630 kg**

**SILENTFOUR (1x Stück): 230 x 120 x 170 cm (B x T x H) - 650 kg**

**Organic-Kollektion (1x Stück): 230 x 120 x 100 cm (B x T x H) - 390 kg**

**Alle genannten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.**

---

## KONTAKT

**Kai Nickel**

[k.nickel@dundn.de](mailto:k.nickel@dundn.de)

MOBIL: 0172 -9800808

## DIEHL + NICKEL GmbH

Inhaber: Frank Diehl, Kai Nickel

Frankfurter Straße 38

D-65779 Kelkheim

[welcome@dundn.de](mailto:welcome@dundn.de)

06195-996050